

# Cubiertas de tejas asfálticas



.....  
Garantía limitada de 30 años<sup>1</sup>.  
.....

Cambridge manufacturada con  
gránulos resistentes a las algas<sup>1</sup>.  
.....

Protección "Blindaje de hierro"  
de IKO por 3 años<sup>1</sup>.  
.....

El producto cumple con los  
requisitos de resistencia al viento  
de IRC; La garantía limitada contra  
el efecto del viento se aplica a  
vientos hasta de 115 km/h (72 mph);  
la garantía mejorada contra el efecto  
del viento cubre a vientos hasta  
de 125 km/h (78 mph).<sup>1,2</sup>  
.....


## Combinan un extraordinario diseño semejando los shakes con una protección superior.

Las tejas Cambridge son diseñadas para ofrecer al usuario mayor protección y confiabilidad, al ser una teja más grande, más pesada y de más larga vida. Construidas con dos capas de manto de fibra de vidrio extra pesado, más asfalto y menos rellenos, estas tejas imponen el estándar ofreciendo una garantía limitada de 30 años, una resistencia superior al rompimiento y alta resistencia a los vientos.

Gracias a la revolucionaria tecnología de combinación de colores de IKO, usted puede elegir entre las mezclas más agradables a la vista en la industria de los techos. Las tejas Cambridge son las predilectas de los usuarios que exigen lo mejor en términos de calidad, durabilidad y valor.

<sup>1</sup>Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en [Armorooft.com](http://Armorooft.com). Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. <sup>2</sup>Se requiere la instalación para vientos fuertes. <sup>3</sup>Todos los valores que se muestran son aproximados. <sup>4</sup>El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. <sup>5</sup>Los gránulos azules pueden decolorarse después de una prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol.

ESPECIFICACIONES <sup>3</sup>	Garantía limitada <sup>1</sup>	30 años	Largo	1038 mm (40 7/8 pulgadas)	ESTÁNDARES <sup>4</sup>	ASTM D3462
	Protección «Blindaje de hierro <sup>1</sup> »	3 años	Ancho	349 mm (13 3/4 pulgadas)		ASTM D3018
	Garantía limitada contra vientos <sup>1</sup>	115 km/h (72 mph)	Exposición	149 mm (5 7/8 pulgadas)		ASTM D7158 - Clase H
	Garantía extendida contra grandes vientos <sup>1,2</sup>	125 km/h (78 mph)				ASTM D3161 - Clase F
	Resistentes a las algas azul-verdosas <sup>1</sup>	Si	Cobertura por paquete	3.1 m <sup>2</sup> (33 1/3 pies <sup>2</sup> )		ASTM E108 - Clase A
					CSA A123.5	

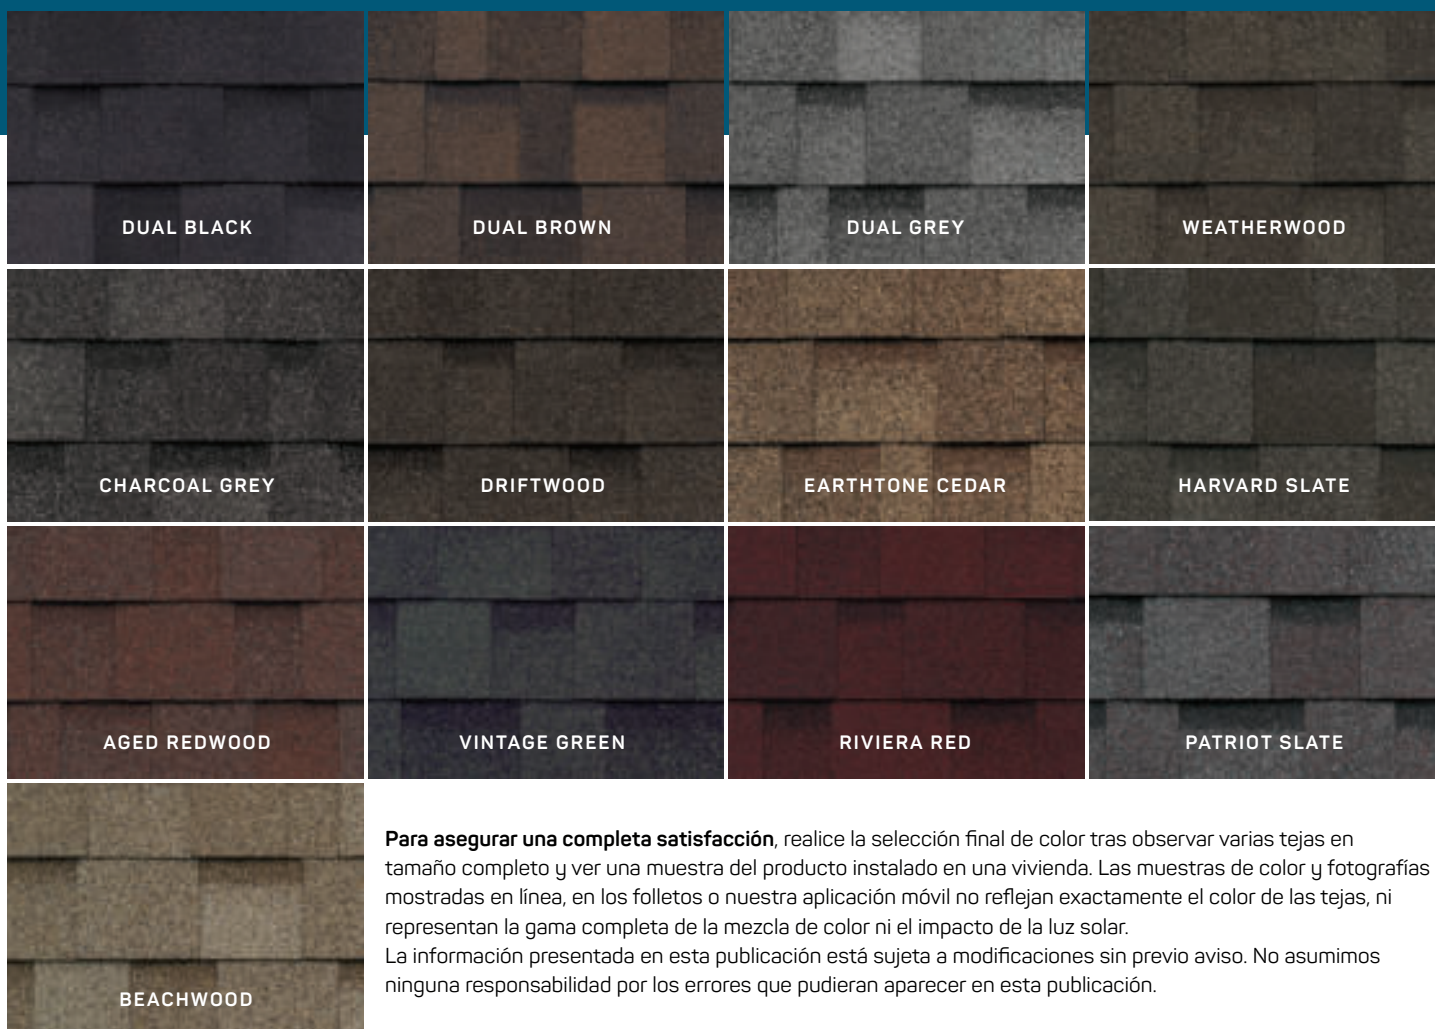

**Para asegurar una completa satisfacción**, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación móvil no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar. La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.